

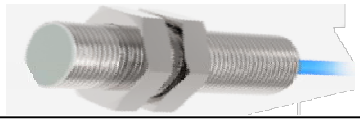
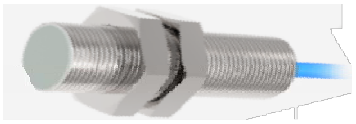


LISTA PRECIO SENSORES LANBAO

.

		SENSOR INDUCTIVO
LR08BF02DPOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 8mm Acero Inoxidable, Alcance Sensado Sn: 2mm, Rasante, Logica PNP, Normal Abierto,Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR08BN04DPOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 8mm Acero Inoxidable, Alcance Sensado Sn: 4mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR12XCF02ATO-E2		SENSOR INDUCTIVO Metalico Diametro 12mm, Rasante, 2 Hilos,Salida NO, Alimentacion 20-250Vac, Sn: 2mm, Con Conector M12
LR12XCN04ATO-E2		SENSOR INDUCTIVO Metalico Diametro 12mm, NO Rasante, 2 Hilos,Salida NO, Alimentacion 20-250Vac, Sn: 4mm, Con Conector M12
LR12XBF04DPOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 4mm, Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR12XBN08DPOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR12XBF04DPOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 4mm, Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC, C/conector M12
LR12XBN08DPOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC, C/conector M12
LR12XBF04DPRY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 4mm, Rasante, Logica PNP, Normal Abierto + Normal Cerrado, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR12XBN08DPRY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto + Normal Cerrado, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR12XBF04DNOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 4mm, Rasante, Logica NPN, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR12XBN08DNOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 12mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm, No Rasante, Logica NPN, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs

LR18XBF08DPOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm,Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR18XCF05SBO-E2		SENSOR INDUCTIVO Metalico Diametro 18mm,Rasante, 2 Hilos, Salida NO, **Multi-tension** 20-250Vac/Vdc, Sn: 8mm, Con Conector M12, Longitud 56mm
LR18XCN08SBO-E2		SENSOR INDUCTIVO Metalico Diametro 18mm, No Rasante, 2 Hilos, Salida NO, **Multi-tension** 20-250Vac/Vdc, Sn: 8mm, Con Conector M12, Longitud 56mm
LR18XBN12DPOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 12mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR18XBF08DPOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm,Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC, C/conector M12
LR18XBN12DPOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 12mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC, C/conector M12
LR18XBF08DPRY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm,Rasante, Logica PNP, Normal Abierto + Nolmal Cerrado, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR18XBN12DPRY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 12mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto + Nolmal Cerrado, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR18XBF08DNOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 8mm, Rasante, Logica NPN, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR18XBN12DNOY		SENSOR INDUCTIVO Diametro 18mm Cromado, Alcance Sensado Sn: 12mm, No Rasante, Logica NPN, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC con Cable 2Mtrs
LR18XCN08LUM		SENSOR INDUCTIVO Analogico Cromado Diametro 18mm,Alcance Sensado Sn: 10mm, No Rasante, Salida Analogica: 0-10Vdc NO,Alimentacion 15-30VDC, Cable 2Mtrs
LR18XCN08LI4M		SENSOR INDUCTIVO Analogico Cromado Diametro 18mm,Alcance Sensado Sn: 10mm, No Rasante, Salida Analogica: 4-20mA, NO, Alimentacion 15-30VDC, Cable 2Mtrs
LR30XCF10SBO-E2		SENSOR INDUCTIVO Metalico Diametro 30mm,Rasante, 2 Hilos, Salida NO, **Multi-tension** 20-250Vac/Vdc, Sn: 10mm, Con Conector M12, Longitud 56mm
LR30XCN22SBOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Metalico Diametro 30mm, No Rasante, 2 Hilos, Salida NO, **Multi-tension** 20-250Vac/Vdc, Sn: 22mm, Con Conector M12, Longitud 56mm

LR30XBF15DPOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 30mm, Alcance Sensado Sn: 15mm, Rasante, Logica PNP, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC , C/conector M12
LR30XBN22DPOY-E2		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 30mm, Alcance Sensado Sn: 22mm, No Rasante, Logica PNP, Nolmal Abierto, Alimentacion 10-30VDC, C/Conector M12
LR30XBF15DPRY		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 30mm, Alcance Sensado Sn: 15mm, Rasante, Logica PNP, Normal Abierto + Normal Cerrado, Alimentacion 10-30VDC, Cable 2Mtrs
LR30XBN22DPRY		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 30mm, Alcance Sensado Sn: 22mm, No Rasante, Logica PNP, Normal Abierto + Normal Cerrado, Alimentacion 10-30VDC, Cable 2Mtrs
LR30XBF10DLO		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 30mm, 2 Hilos, Alcance Sensado Sn: 10mm, Rasante, Normal Abierto, Alimentacion 10-30VDC, Cable 2Mtrs
LR12XCF02ATO		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 12mm, 2 Hilos, Alcance Sensado Sn: 2mm, Rasante, Normal Abierto, Alimentacion 20-250VAC, Cable 2Mtrs
LR12XCN04ATO		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 12mm, 2 Hilos, Alcance Sensado Sn: 4mm,No Rasante, Normal Abierto, Alimentacion 20-250VAC, Cable 2Mtrs
LR18XCF05ATO		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 18mm, 2 Hilos, Alcance Sensado Sn: 5mm, Rasante, Normal Abierto, Alimentacion 20-250VAC, Cable 2Mtrs
LR18XCN08ATO		SENSOR INDUCTIVO Cromado Diametro 18mm, 2 Hilos, Alcance Sensado Sn: 8mm, No Rasante, Normal Abierto, Alimentacion 20-250VAC, Cable 2Mtrs
		SENSOR CAPACITIVO
CR30XCF15DPRY		SENSOR Capacitivo Nickel Alloy Rasante M30, PNP, NO+NC, 10-30VDC Sn: 15mm, Cable 2Mtrs
CR30XCF15DPRY-E2		SENSOR Capacitivo Nickel Alloy Rasante M30, PNP, NO+NC, 10-30VDC Sn: 15mm, Conector M12
CR30XCN25DNRY		SENSOR Capacitivo Nickel Alloy No Rasante M30, PNP, NO+NC, 10-30VDC Sn: 25mm, Cable 2Mtrs
CR30XCN25DPRY-E2		SENSOR Capacitivo Nickel Alloy No Rasante M30, PNP, NO+NC, 10-30VDC Sn: 25mm, Conector M12

CR30XSCF15DPRY		SENSOR Capacitivo PBT (plastico), Rasante M30, PNP, NO+NC, 10-30VDC Sn: 15mm, Cable 2Mtrs
CR30XSCN25DPRY		SENSOR Capacitivo PBT (plastico) No Rasante M30, PNP, NO+NC, 10-30VDC Sn: 25mm, Cable 2Mtrs
		SENSOR FIBRA OPTICA
FD2-PB11R		Sensor amplificador fibra optica, PNP, NO+NC, 12-24VDC, 200uS, Cable 2Mtrs
PFRD-410		Cable Fibra Optica, Difuso, Longitud Mtrs, Rosca Conexion M4, Sn:40m, Deteccion Min 0,1mm
PFRC-410		Cable Fibra Optica, Difuso, longitud Mtrs, Rosca Conexion M4, Sn:40m, Deteccion Min 0,05mm
PFT-410		Cable Fibra Optica, Difuso, Longitud Mtrs, Rosca Conexion M4, Sn:300m, Deteccion Min 0,5mm
QE8-N4F2		Cable Recto para Sensor conector M8 x 4 pines, 4 hilos, 2Mtrs
QE8-N4G2		Cable Curvo para Sensor conector M8 x 4 pines, 4 hilos, 2Mtrs
QE12-N4F2		Cable Recto para Sensor conector M12 x 4 pines, 4 hilos, 2Mtrs
QE12-N4G2		Cable Curvo para Sensor conector M12 x 4 pines, 4 hilos, 2Mtrs

RADAR: Medición de nivel continuo sin contacto. Rango de Detección 20 Metros, informa en tiempo real y con precisión milimétrica exactamente qué porcentaje de material (sólido o líquido) hay en el contenedor en todo momento. Se puede usar en silos de Acopio de Materia Prima silos de maíz, sorgo, harina de soya y afrecho. El radar atraviesa sin problemas las densas nubes de polvo generadas durante la descarga, Control de inventario en tiempo real para las tolvas que alimentan las peletizadoras o mezcladoras, garantizando que el proceso batch no se detenga por falta de material. Tanques de Líquidos y Fluidos Viscosos: Medición de nivel en tanques de almacenamiento de aceites vegetales, melaza (muy común en formulación animal), jarabes, o agua para servicios industriales. Manejo de Polvos Finos: Ideal para silos de harina de trigo, azúcar, leche en polvo o tolvas de café molido

MRA80D20DGRI		Sensor de Radar Metalico, Sn 20 Mtros salida 4-20mA + RS485, Alimentacion 10-30 VDC, Proteccion IP68

Ultrasonido: Medición de nivel continuo sin contacto, Rango de Detección 2 a 4 Metros segun el modelo ideal para tolvas medianas y tanques de almacenamiento de líquidos a nivel de piso, lo que lo convierte en un sensor de campo cercano, perfecto para máquinas empacadoras y dosificadores, Tambien se pueden usar en control de Bobinas de Plástico/Papel: En las máquinas empacadoras rotativas (como las usadas para envasar margarina o polvos), el modelo de 2 metros es perfecto para medir continuamente el diámetro del rollo de film transparente. Como el sonido rebota físicamente en el material, detecta plásticos transparentes sin los problemas que sufren los sensores fotoeléctricos.

UR30-CM4DI-E2		Sensor Ultrasonido Metalico, Difuso Reflectivo, Salida de 4-20mA, Alimentacion 15-30VDC, Sn Alcance: 200 a 4.000 mm, Con conector M12, se puede usar para medir nivel de liquidos
UR30-CM2DI-E2		Sensor Ultrasonido Metalico, Difuso Reflectivo, Salida de 4-20mA, Alimentacion 15-30VDC, Sn Alcance: 180 a 2.000 mm, Con conector M12, se puede usar para medir nivel de liquidos

Laser: Mientras el radar y el ultrasonido emiten ondas que se abren en forma de cono, Rango de Detección 150mm a 8 Metros segun el modelo, el láser proyecta un haz de luz visible colimado (típicamente rojo o infrarrojo) que se mantiene como un punto minúsculo sin importar la distancia. Esta característica de "precisión quirúrgica" es lo que define el éxito o el fracaso, El láser brilla donde el radar y el ultrasonido fallan: en la necesidad de esquivar obstáculos físicos estrechos y en la velocidad de respuesta, se puede usar para medir nivel de productos que no sean metalicos y pulidos o liquidos muy transparentes, se usan en Sistemas de Posicionamiento Mecánico y Carros de Empuje

PDB-CM8TGI		Sensor Laser TOF (tiempo de Vuelo), Difuso Reflectivo, Salida de 4-20mA, Alimentacion 15-30VDC, Sn Alcance: 200 a 8.000 mm, Con conector M12, se puede usar para medir nivel (con ciertas consideraciones)/ Distancia, dimensiones 65mm*51mm*23mm
PDB-CC100TGI		Sensor Laser TOF (tiempo de Vuelo), Difuso Reflectivo, Salida de 4-20mA, Alimentacion 15-30VDC, Sn Alcance: 150 a 1.000 mm, Con conector M12, se puede usar para medir nivel (con ciertas consideraciones)/ Distancia, dimensiones 65mm*51mm*23mm, Display OLED Display(size:14*10.7mm)
		<u>SENSOR FOTOELECTRICO</u>
PTE-BC200DFB		SENSOR Fotolelectrico Infrarrojo Rectangular reflexión DIFUSO, distancia de detección: 30 cm/200 cm, Alimentacion 10…30 VCC, NPN+PNP, NO/NC, cableado: cable de 2 mtrs , 4 Hilos, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm,

PTE-BC200DFB-E2		SENSOR Fotolelectrico Infrarrojo Rectangular reflexión DIFUSO, distancia de detección: 30 cm/200 cm, Alimentacion 10…30 VCC, NPN+PNP, NO/NC, Conector M12 , 4 Hilos, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm,
PTE-PM5SK-E5		SENSOR Fotoelectrico reflectante polarizado, distancia de detección: 5m, Alimentacion 24...240VAC/DC Infrarrojo Rectangular Retro, Salida Rele, NO/NC, Conector M12 , **5 Hilos**, Corriente de Carga 3 Amp, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm, **Reflectivo Polarizado, Para Objetos Transparentes o muy Brillantes**
PTE-PM5DFB-E2		SENSOR Fotoelectrico reflectante polarizado, distancia de detección: 5m, Alimentacion 10…30 VCC, NPN+PNP, NO/NC, Conector M12 , 4 **Hilos**, Corriente de Carga 3 Amp, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm, Reflectivo **Polarizado, Para Objetos Transparentes o muy Brillantes**
PTE-BC200SK		SENSOR Fotolelectrico Rectangular reflexión DIFUSO, distancia de detección: 30 cm/200 cm, Alimentacion 24...240 V CA/CC, salida de relé: conector M12, **5 Hilos**, Corriente de Carga 3 Amp, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm,
PR18S-BC40DPR		SENSOR Fotolelectrico Plastico, Infrarrojo tubular 18mm, reflexión DIFUSO, distancia de detección: 10 cm (no ajustable) / 40 cm (ajustable), Alimentacion 10…30 VCC, PNP, NO/NC, cableado: cable de 2 mtrs , 4 Hilos, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones diametro 18mm x 53,5mm Longitud
PR18S-DM3DPR		SENSOR Fotolelectrico Plastico, Infrarrojo tubular 18mm, reflectivo con reflex, distancia de detección: 3 metros, Alimentacion 10…30 VCC, PNP, NO/NC, cableado: cable de 2 mtrs , 4 Hilos, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones diametro 18mm x 53,5mm Longitud
PR18-BC40DPR-E2		SENSOR Fotolelectrico Metalico, Infrarrojo tubular 18mm, reflexión DIFUSO, distancia de detección: 10 cm (no ajustable) / 40 cm (ajustable), Alimentacion 10…30 VCC, PNP, NO/NC, Conector M12 , 4 Pines, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones diametro 18mm x 68mm Longitud
PR18-DM3DPR-E2		SENSOR Fotolelectrico Metalico, Infrarrojo tubular 18mm, reflectivo con reflex, distancia de detección: 3 metros, Alimentacion 10…30 VCC, PNP, NO/NC, cableado: Conector M12 , 4 Pines, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones diametro 18mm x 68mm Longitud
PR18-YC10DPR-E2		SENSOR Fotolelectrico Metalico, tubular 18mm, Difuso Supresion de Fondo, distancia de detección: 10 Cm, Alimentacion 10…30 VCC, PNP, NO/NC, cableado: Conector M12 , 4 Pines, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones diametro 18mm x 68mm Longitud, **Difuso Supresion de Fondo, Ven un Objeto en un punto sin importar lo que tienen de lado o al fondo**
PSS-PM3DPBR-E2		SENSOR Fotoelectrico Plastico, Luz Roja Tubular 18mm, polarizado, distancia de detección: 3m, Alimentacion , 10…30 VCC, Salida PNP, NO/NC, Conector M12, 4 Pines, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm, **Reflectivo Polarizado, Para Objetos Transparentes o muy Brillantes**
PSE-GM2DPBB-E3		MINI SENSOR Fotoelectrico Plastico, Luz Roja, rectangular, polarizado, distancia de detección: 50 a 200 Cm, Alimentacion , 10…30 VCC, PNP, NO/NC, Conector M8, 4 Pines, Corriente de Carga 200mA, Proteccion IP IP67, dimensiones 50*50*18 mm, **Reflectivo Polarizado, Para Objetos muy Transparentes**

GDC-AC/DC		TEST SENSOR, Probador de sensores portátil, Identificación automática: NPN o PNP
SP-02		TEST SENSOR, Probador de sensores portátil, Identificación automática: NPN o PNP